

Čištění výměníku

Instalační manuál


Zařízení pro automatické čištění výměníku může být namontován na Biopel 10-40. Toto zařízení se pohybuje s turbulátory, které jsou instalovány uvnitř výměníku tepla standardně. K dispozici jsou 2 velikosti čištění výměníku. Verze pro Biopel 10/15 a druhý je určen pro Biopel 20/30. Instalace je stejná a liší se jen velikostí. Dodržujte tento návod, pro správnou funkčnost zařízení.

INDEX


1	OBSAH BALENÍ.....	3
2	MONTÁŽ.....	4
3	ZÁRUČNÍ LIST	6

1 OBSAH BALENÍ

1. Čistící mechanismus levý

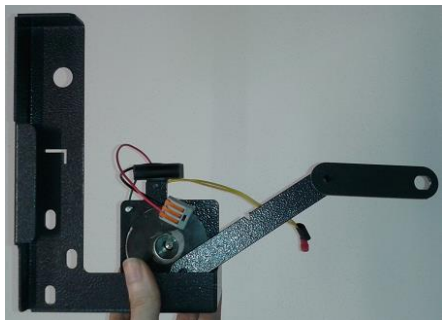


2. Držák motoru pravý

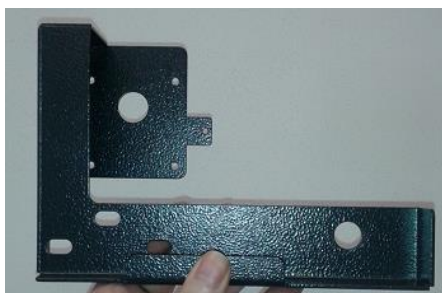

3. Kryt



4. Zásuvka 230V

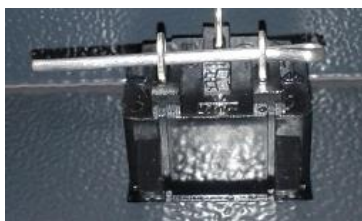

5. Závlačka



6. Napájecí kabel

2 MONTÁŽ

K dispozici jsou 2 velikosti čistícího mechanismu (pro Biopel 10/15 a 20/30). Každý mechanismus čištění může být namontován na pravé nebo levé straně. Existuje pouze jeden jiný díl pro každou část, která je pro montáž motoru.

- Vyberte si z které strany by mělo být Čištění výměníku nainstalováno. Motor a všechny montážní díly jsou sestaveny ve výrobním závodě OPOP k namontování na levé straně. Chcete-li použít výměník čištění na pravé straně, musíte sestavu demontovat a použít Držák motoru pravý pro montáž napravo.
- Připojte motor na svařenec kotle s použitím 3 šroubů, jak je znázorněno na obrázku.



- Připojte motor na tyč výstupu turbulátorů. A umístěte závlačku jako ochranu proti pohybu.



- Připojte vodiče motoru do zásuvky umístěné na krytu, jak je znázorněno na obrázku.



- Použijte dva šrouby pro připojení krytu, jak je znázorněno na obrázku níže.



- Plně sestavený mechanismus by měl vypadat takto:



- Umístěte kryt na straně kotle a připojte 230V kabel do zásuvky.



- Protáhněte kabel 230V otvory na boku kompaktní násyvky.



- Připojte propojovací kabel do řídicí jednotky V8 a nastavte chod čistícího mechanismu v instalačním nastavení řídicí jednotky.



3 ZÁRUČNÍ LIST

OPOP – Čištění výměníku:

Výrobce: OPOP spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Podmínky záruky:

Uživatel je povinen svěžit uvedení do provozu, pravidelnou údržbu a odstranění závad jen odbornému servisu. Tento záruční list obsahuje osvědčení o jakosti a kompletnosti. Výrobce potvrzuje, že výrobek je kontrolován a odpovídá svým provedením technickým podmínkám a ČSN EN 303-5. Za jakost, funkci a provedení kotle ručíme po dobu 24 měsíců ode dne prodeje příslušnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců ode dne vyskladnění z výrobního podniku a to tím způsobem, že vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, vadné konstrukce, nebo vadného provedení odstraníme v nejkratší době na náš náklad s podmínkou, že kotel:

- je v normálním technickém stavu dle návodu k obsluze
- je připojen na komínový průduch dle ČSN 73 4201:1989
- není násilně mechanicky poškozen (nebyl proveden neoprávněný zásah s výjimkou zásahů povolených v návodu k obsluze)
- komínový tah dle ČSN 303-5 musí odpovídat hodnotě uvedené v této normě (obr. 2 str.26, dle typu kotle)
- spotřebitel při uplatňování reklamace předloží tento záruční list, řádně vyplněný
- jsou dodrženy pokyny výrobce pro použití tlakových expanzních nádob
- pokud odběratel neuskuteční prodej výrobku do výše uvedené zákonné záruční doby, veškerou zodpovědnost za případnou vadu výrobku nese odběratel
- náklady spojené s vyřízením reklamace budou přeúčtovány odběrateli
- izolace pod příkladací dvířka a šamotová deska jsou považovány za spotřební materiál, který nelze v případě poškození reklamovat

Při hlášení závady je nutné vždy předložit tento záruční list, udat přesnou adresu a uvést okolnosti, za kterých k závadě došlo. O způsobu a místě opravy bude rozhodnuto v našem podniku.

TK dne _____

Prodáno dne _____

OPOP, spol. s r. o.

Zašovská 750

757 01 Valašské Meziříčí

Bank details:

Komerční banka a.s., account no.:1608851/0100

Reg. no.: 47674105, VAT no.: CZ 47674105

Phone: Sales Dept: 571 675 589, Secretariat: 571 611 250, Production: 571 675 405

Sourcing: 571 675 114, Finance: 571 675 472

Fax. 571 611 225
